ALSANIT®

# SOLARI

URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

CE

# SOLARI kabiny z hpl / lpw / sandwich

## Rodzaje płyt:

**LPW** - Laminowana płyta wiórowa
**HPL** - Wysokociśnieniowy laminat kompaktowy
**SP** - Płyta sandwichowa

Produkty uzupełniające **strona 6** →

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wzór użytkowy
WU. 64932
(zamkopochwyt)

## Opis:

System kabin sanitarnych SOLARI to rozwiązanie, stworzone z myślą o użytkownikach dla których ważne są zarówno funkcjonalność, jak i ekonomia. Na jego potrzeby konstruktorzy ALSANIT opracowali okucia z wykorzystaniem trwałych i estetycznych materiałów, takich jak poliamid i aluminium.

System SOLARI stał się niezwykle popularny i szybko zdobył pozycję bestsellera wśród systemów kabin sanitarnych. Posiada niezbędne atesty i certyfi aty dla budownictwa. Posiadamy na nasze systemy certyfi at CE uznawany na terenie całej UE.

System SOLARI został przygotowany z myślą o prostym i szybkim samodzielnym montażu. Wszystkie niezbędne instrukcje dołączone są do zestawu.

- stosowane tylko wkręty torx
- drzwi otwierane na zewnątrz lub do środka
- zawiasy z samodomykaczem grawitacyjnym
- bardzo wysoka trwałość
- wykonanie precyzyjnie na indywidualny wymiar

**Najchętniej kupowany system w Polsce**

**Certyfikat CE obowiązujący w całej Unii Europejskiej**

**Okucia opracowane przez ALSANIT są produkowane w Polsce w siedzibie firm**

**Produkcja na maszynach CNC, zapewnia dokładność wykonania i krótkie terminy realizacji**

wstecz

## Standardowe wymiary

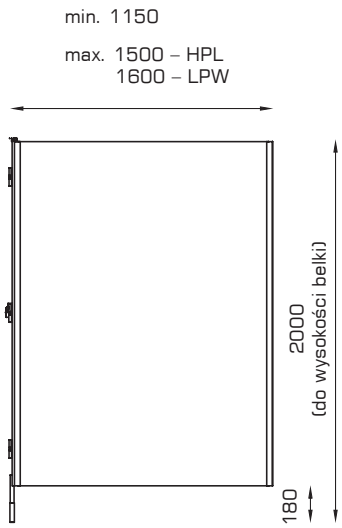


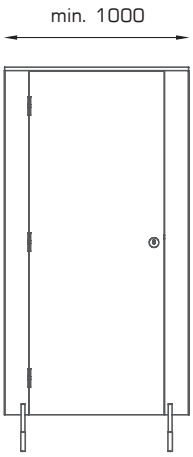


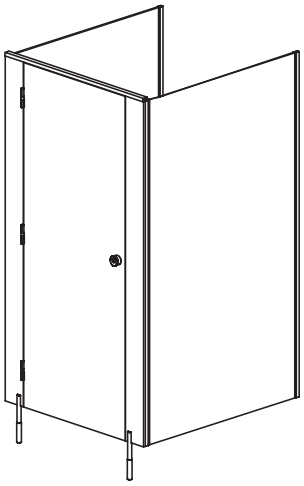

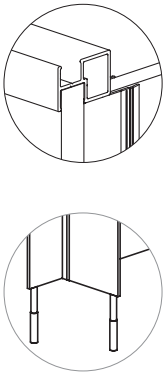

dodatkowe wzmocnienie
przy paskach > 400 mm

## Standardowe wyposażenie

dostępna
kolorystyka

strona 14

# **SOLARI** detale zabudowy

## Detale zabudowy:

### Zawiasy

- przetestowana trwałość: 200 000 cykli otwarte /zamknięte
- charakterystyczne dla ALSANIT mocowanie do wąskiej krawędzi płyt
- aluminiowy korpus z poliamidową wkładką
- samodomykacz grawitacyjny
- potrzeba pierwszego smarowania dopiero po kilku latach użytkowania
- opcjonalnie - niewidoczne z zewnątrz zawiasy do drzwi wewnętrznych




### Zamkopochwyty

- klasyczne zamkopochwyty ALSANIT wykonane z aluminium i poliamidu
- nie wymagają konserwacji
- możliwość awaryjnego otwarcia
- uniwersalne do drzwi L/P
- kąt obrotu rygla 180°
- biało - czerwony sygnalizator zajętości

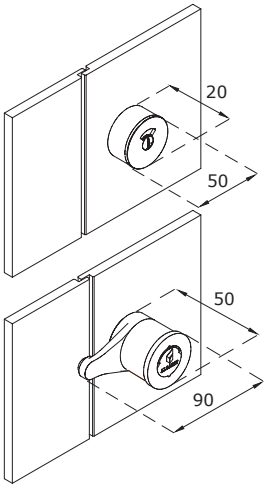


### Wsporniki

- aluminiowe z rdzeniem ze stali nierdzewnej
- dla płyt 10-18 mm montowane do boku płyty, dla płyt 28 mm i grubszych wkręcane w rdzeń płyty
- szybki montaż, tylko jeden otwór w posadzce na wspornik
- zakres regulacji +/– 20 mm
- opcjonalnie rozeta montowana na dwa kołki rozporowe, osłonięta talerzykiem

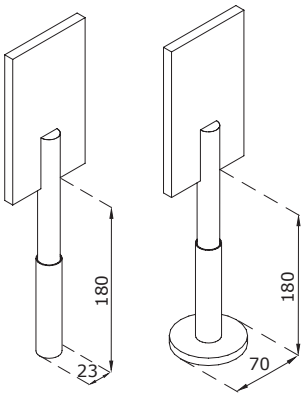

## Rodzaje płyt do systemu:

### LPW
Laminowana płyta wiórowa

18 mm
28 mm

LPW to sprasowane w warunkach wysokiej temperatury oraz ciśnienia z udziałem środków wiążących wióry drzewne. Wierzchnią warstwę stanowi, dekoracyjne pokrycie melaminowe.

- krawędzie oklejane trwałym obrzeżem w technologii HOT-AIR (bez kleju)
- do pomieszczeń o normalnej wilgotności

Klasa palności: Ds1d0

Rozwiązanie przy ościeżnicy dla płyt LPW

Wspornik montowany od czoła dla płyt 18 mm

Wspornik wkręcany w rdzeń dla płyt 28 mm

Belka montowana od góry

Mocowanie do ściany oraz ścianek działowych

### HPL
Wysokociśnieniowy laminat kompaktowy

10 mm
12 mm

HPL (High Pressure Laminate) - nasączone żywicą włókna celulozy sprasowane pod wysokim ciśnieniem. Materiał jest w 100% wodoodporny a jego właściwości są takie same w całym przekroju płyty.

- krawędzie frezowane – widoczny czarny rdzeń płyty
- do pomieszczeń o dużej wilgotności

Klasa palności: Cs2d0 - 10 mm, Bs1d0 - 12 mm (opcja)

Rozwiązanie przy ościeżnicy dla płyt HPL

Wspornik montowany od czoła płyty

Belka montowana od góry

Mocowanie do ściany oraz ścianek działowych

### SP
Płyta sandwichowa

36 mm

Płyty o łącznej grubości 36 mm - posiadają aluminiową ramę wypełnioną spienionym polistyrenem o grubości 28 mm a zewnętrzne warstwy tworzy 4 mm HPL.

- doskonała sztywność i estetyka
- idealne do zabudowy na pełną wysokość
- zapewniają najlepsze wyciszenie

Klasa palności: Es1d0

Rozwiązanie przy ościeżnicy dla płyt sandwichowych

Wspornik wkręcany w rdzeń

Belka montowana od tyłu

Możliwość zastosowania klamki

Ukryte mocowanie do ściany i ścianek działowych

# PRZEGRODY

**Dzięki zastosowaniu aluminiowej rozety uzyskaliśmy efekt wyjątkowej lekkości.**

Przegrody pisuarowe ALSANIT montujemy przy użyciu rozet eliminujących konieczność użycia wsporników.

dostępna kolorystyka

strona 14 →

wstecz

## Przegrody pisuarowe

- rozeta malowana proszkowo w kolorze zbliżonym do RAL 7035
- łatwy montaż
- minimalistyczny wygląd

| LPW | HPL |
|---|---|
| 18 mm | 10 mm |
| 28 mm | 12 mm |

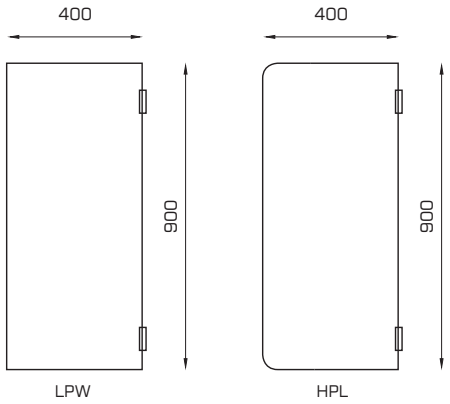


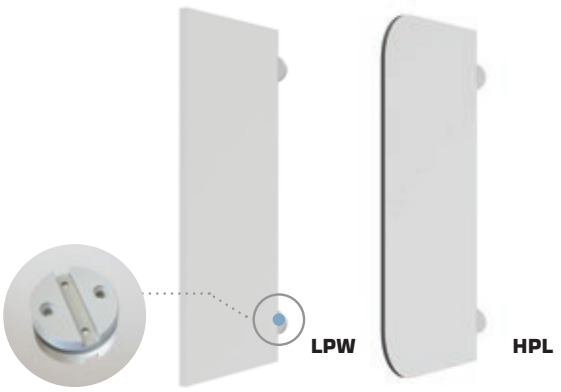

# BLATY

**Blaty umywalkowe są ważnym elementem wyposażenia łazienki.**

Ze względu na bezpośrednie działanie wody muszą być wykonane z trwałych materiałów i odpowiednio zamontowane.

dostępna kolorystyka

strona 14 →

wstecz

## Blaty umywalkowe

- przygotowanie do montażu umywalek
- wycięcia wykonywane precyzyjnie, maszyną CNC po dostarczeniu szablonu
- wszystkie widoczne krawędzie frezowane
- konieczność łączenia płyt dla blatów dłuższych niż 2600 mm
- możliwość wykonania ramy na lustro

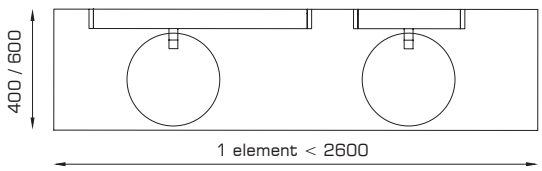








**HPL**

10 mm

12 mm

# NATRYSKI

**Kabiny natryskowe produkowane przez ALSANIT są estetyczne, praktyczne i trwałe.**

Dzięki zastosowaniu lekkich, wytrzymałych i w pełni wodoodpornych materiałów stanowią inwestycję na wiele lat. Standardowo natryski wykonywane są na bazie systemu SOLARI.

dostępna kolorystyka

strona 14 →

## Lekkie ścianki „I”

- łatwy i szybki montaż
- kotara w zestawie

**HPL**

10 mm

12 mm

wstecz

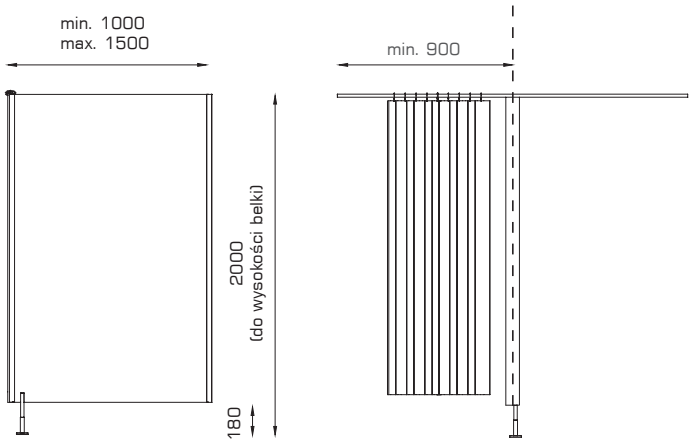

## Natryski „T” i „F”

- dodatkowa przestrzeń umożliwiająca odłożenie odzieży
- kotara w zestawie

**HPL**

10 mm

12 mm

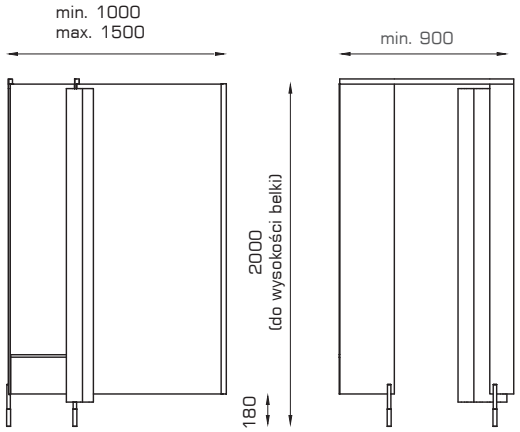

## Natryski z drzwiami

- drzwi wzmocnione żebrami  o szerokości ok. 80 mm
- pomiędzy żebrami drążek na odzież lub ręcznik

**HPL**

10 mm

12 mm

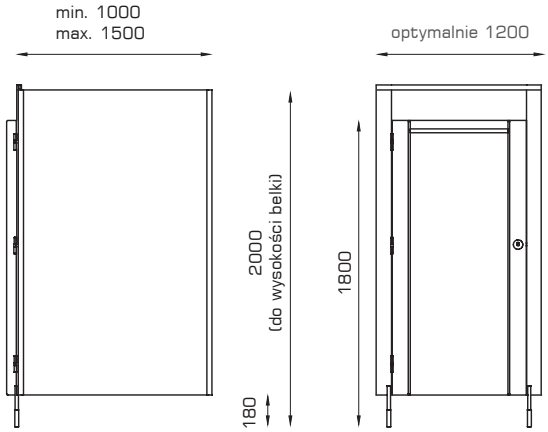

## Szybkie i estetyczne wykończenie dużych powierzchni.

TECHNOWALL to w pełni autorskie systemowe okładziny ścienne zaprojektowane z myślą o szybkim dostępie do instalacji znajdujących się za nimi.

dostępna kolorystyka

strona 14 →

## TECHNOWALL okładziny ścienne

wstecz

**HPL**

10 mm

12 mm

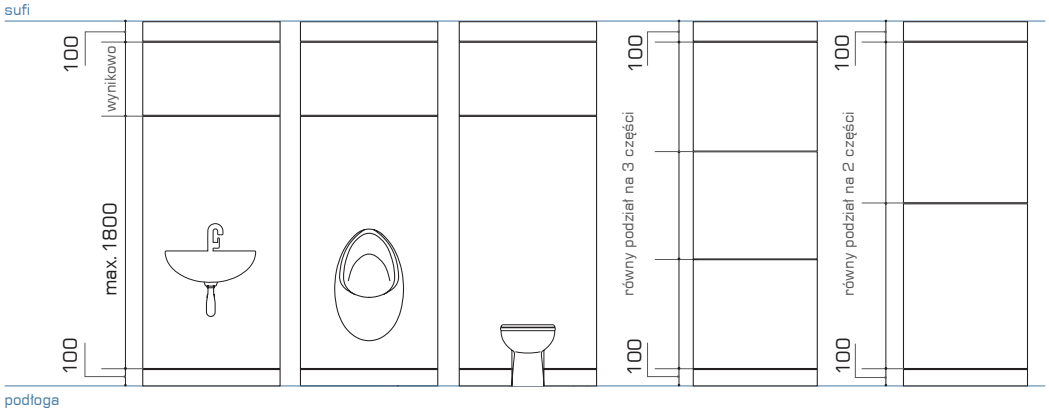


## Schemat instalacji

1. Wypoziomuj i zamontuj do posadzki profil doln .

2. Na profilu ustaw stalowe ramki okładzin, wypionuj i przymocuj do ściany murowanej.

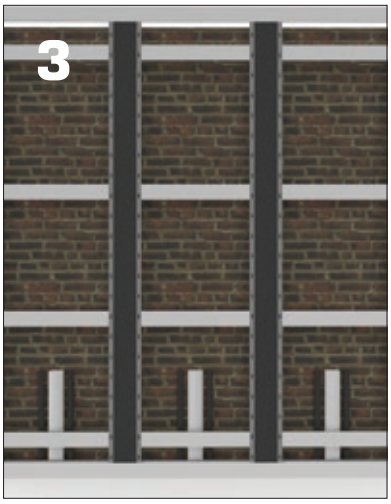


3. Połącz ramki ze sobą płytami „cieniowymi". Przy podłodze i suficie zamocuj płyty maskujące.

4. Załóż płyty okładzin do wysokości przyłączy i armatury. W okładzinach na których znajdzie się armatura wytnij otwory na przyłącza/armaturę.

5. Przymocuj i podłącz armaturę do okładzin.

6. Załóż pozostałe okładziny.

# KOLORY kolekcja magazynowa

## HPL

SZAFY | ZABUDOWY HPL | KABINY SANITARNE | MEBLE KONTRAKTOWE

**standardowe kolory korpusów szaf**
**kolory płyty sandwichowej**

- 4,10,12 mm — CLASSIC WHITE ~ RAL 9016
- 4,10,12 mm — PERFECT GREY ~ RAL 7035
- 4,10,12 mm — SILESIAN GREY ~ RAL 7043
- 10 mm — JUICY LEMON ~ RAL 1016
- 10 mm — JUICY ORANGE ~ RAL 2011
- 10 mm — RED DELUXE ~ RAL 3020
- 10 mm — BLUE BAY ~ RAL 5005
- 10,12 mm — SHADOW GREY ~ RAL 7042
- 10 mm — CLASSIC BLACK ~ RAL 9005
- 10 mm — LION WOOD HORIZONTAL
- 10 mm — JUNGLE GREEN S 1070-G40Y

## METAL

SZAFY

**standard colors of locker bodies**

- PURE WHITE ~ RAL 9010
- PERFECT GREY ~ RAL 7035
- COAL GREY ~ RAL 7016
- CLASSIC BLACK ~ RAL 9005
- JUICY ORANGE ~ RAL 2004
- RED HOT ~ RAL 3000
- FOREST GREEN ~ RAL 6018
- OCEAN BLUE ~ RAL 5010
- MARINA BLUE ~ RAL 5015
- CLASSIC BLACK ~ RAL 9005

* kolory poglądowe

## LPW

SZAFY | KABINY SANITARNE | MEBLE KONTRAKTOWE

- 18.28 mm PURE WHITE ~ RAL 9010
- 18 mm CLASSIC BEIGE ~ RAL 1015
- 18.28 mm PERFECT GREY ~ RAL 7035
- 18 mm DARK GREY ~ RAL 7037
- 18 mm LUND BIRCH
- 18 mm WILD OAK
- 18 mm PORTO CHERRY
- 18.28 mm SILESIAN GREY ~ RAL 7043
- 18 mm CLASSIC BLACK ~ RAL 9005
- 18 mm SUNNY YELLOW ~ RAL 1023
- 18 mm DEEP ORANGE ~ RAL 2000
- 18 mm GRAND OAK
- 18 mm OKAPI NUT
- 18 mm PORTLAND ASH
- 18 mm RED DELUXE ~ RAL 3020
- 18 mm FOREST GREEN ~ RAL 6018
- 18 mm BLUE BAY ~ RAL 5005
- 18 mm RETRO OAK
- 18 mm BELLATO

**kolorystyka dostępna również w wersji HIGH GLOSS**

## SZKŁO

SZAFY | KABINY SANITARNE

- 6,10,12 mm PURE WHITE ~ RAL 9010
- 6,10,12 mm CLASSIC BEIGE ~ RAL 1015
- 6,10,12 mm PERFECT GREY ~ RAL 7035
- 6,10,12 mm DARK GREY ~ RAL 7037
- 6,10,12 mm SILESIAN GREY ~ RAL 7043
- 6,10,12 mm CLASSIC BLACK ~ RAL 9005
- 6,10,12 mm SUNNY YELLOW ~ RAL 1023
- 6,10,12 mm DEEP ORANGE ~ RAL 2000
- 6,10,12 mm RED DELUXE ~ RAL 3020
- 6,10,12 mm FOREST GREEN ~ RAL 6018
- 6,10,12 mm BLUE BAY ~ RAL 5005

* kolory poglądowe

**20+**
**20 lat doświadczenia**

**25+**
**sprzedaż do ponad 25 krajów**

**2600+**
**2600 projektów rocznie**

**8000+**
**m² powierzchni hal ALSANIT**

**40000+**
**tyle drzwi produkujemy rocznie**

## System SOLARI to idealna kombinacja trwałości i estetyki w najlepszej cenie.

Ze względu na elastyczność zastosowań jest najchętniej kupowanym systemem kabin sanitarnych w Polsce.

ALSANIT®

Alsanit Sp. z o.o.
ul. Wieleńska 2, 64-980 Trzcianka, POLSKA

+48 67 253 23 60
alsanit@alsanit.pl
www.alsanit.pl